




KOMUNIKACJA DACHOWA ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE



Wysokiej jakości system komunikacji
i zabezpieczeń przeciwśniegowych
do dachów spadzistych

KOMUNIKACJA DACHOWA

System uniTRAP

Ława kominiarska

Ława kominiarska o dużej, antypoślizgowej powierzchni, oraz wyjątkowo estetycznej i trwałej powłoce. Dostępna w długościach od 0,4 do 3,0 m i szerokiej palecie barw wg RAL. Wymagana normą, bezpieczna szerokość – 250 mm.

Właściwości

- Antypoślizgowa powierzchnia dzięki specjalnym przetłoczeniom
- Szerokość ław – 250 mm – jest odpowiednia do bezpiecznego i swobodnego z nich korzystania
- Długość w zakresie od 0,4 do 3 m
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Stopień kominiarski

Stopień dachowy to jeden z elementów systemu komunikacji na dachu skośnym. Składa się z solidnej części mocującej, antypoślizgowej powierzchni na stopę oraz uchwytu. Umożliwia postawienie jednej stopy. Wykonany w trwałej i estetycznej powłoce.

Właściwości

- Antypoślizgowa powierzchnia dzięki specjalnym przetłoczeniom
- Powierzchnia odpowiednia do bezpiecznego i swobodnego postawienia jednej stopy
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Mocownik ławy

Mocownik ławy to element łączący ławę kominiarską ze wspornikiem dachowym, o kształcie, który umożliwia regulację kąta nachylenia. Do mocowania ław kominiarskich na wspornikach do wszystkich rodzajów pokryć dachowych.

Właściwości

- Solidna konstrukcja umożliwiająca montaż ławy kominiarskiej w pozycji poziomej
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

KOMUNIKACJA DACHOWA

System uniTRAP

Wspornik stopnia i ławy – dachówka

Wspornik stopnia i ławy - dachówka - służy do pewnego i stabilnego montażu ław kominiarskich lub stopni do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z zakładkowych dachówek ceramicznych lub betonowych. Wspornik zaczepiany za łatę dachową.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Zawiera stabilizującą i ochronną podkładkę z EPDM, chroniącą dachówki przed uszkodzeniem
- Nowoczesna konstrukcja umożliwia wygodny montaż – zaczepiany za łatę
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Wspornik stopnia i ławy – karpiówka

Wspornik stopnia i ławy – karpiówka – służy do pewnego i stabilnego montażu ław kominiarskich lub stopni do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z dachówek typu karpiówka. Wspornik zaczepiany za łatę dachową.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Zawiera stabilizującą i ochronną podkładkę z EPDM, chroniącą dachówki przed uszkodzeniem
- Nowoczesna konstrukcja umożliwia wygodny montaż – zaczepiany za łatę
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Wspornik stopnia i ławy – blachodachówka

Wspornik stopnia i ławy - blachodachówka - służy do pewnego i stabilnego montażu ław kominiarskich lub stopni do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z większości rodzajów blachodachówek. Standardowo do blachodachówek o długości modułów 35 i 40 cm, na zamówienie również 46 cm.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Standardowo do blachodachówek o długości modułów 35 i 40 cm, na zamówienie 46 cm
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNT L04, L06, L08,
L10, L20, L30



Indeks artykułu:
UNT ST2



Indeks artykułu:
UNT MLK



Indeks artykułu:
UNT WDZ



Indeks artykułu:
UNT WDK



Indeks artykułu:
UNT WB35,
UNT WB40

KOMUNIKACJA DACHOWA

System uniTRAP

Wspornik stopnia i ławy – uniwersalny

Wspornik stopnia i ławy – uniwersalny – służy do pewnego i stabilnego montażu ław kominiarskich lub stopni do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Uniwersalne zastosowanie – do pokryć z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.
- W połączeniu z odpowiednim uchwytem można mocować do blachy na rąbek stojący
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNT WUP

Uchwyt mocowania do rąbka

Uchwyt mocowania do rąbka umożliwia bezinwazyjny montaż wspornika uniwersalnego do pokrycia z blachy układanej na rąbek stojący.

Właściwości

- Umożliwia bezinwazyjny montaż wspornika uniwersalnego do pokrycia z blachy układanej na rąbek stojący.
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNT URS

Wspornik ławy na rąbek zatraskowy

Wspornik ławy na rąbek zatraskowy umożliwia szybki, prosty i bezinwazyjny montaż ławy kominiarskiej do pokrycia z blachy panelowej układanej na rąbek zatraskowy. Nie wymaga stosowania żadnych elementów dodatkowych.

Właściwości

- Wspornik umożliwia bezpośrednio zamontowanie ławy kominiarskiej, bez użycia jakichkolwiek elementów dodatkowych
- Wspornik stalowy, zabezpieczony w procesie katalforezy i powlekany
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7024), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNT WRZ

KOMUNIKACJA DACHOWA

System uniTRAP

Przyścienny wspornik ławy

Przyścienny wspornik ławy pozwala na montaż ławy kominiarskiej do pionowych płaszczyzn kominów lub ścian.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż ławy kominiarskiej do pionowych płaszczyzn kominów lub ścian
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNT WPR

Ława kominiarska – zestaw w kartonie

Kompletny zestaw elementów niezbędnych do zamontowania ławy kominiarskiej długości 0,6 lub 0,8 m. Różne wersje umożliwiające montaż ławy przy pokryciach z dachówki zakładkowej, karpiówki, blachodachówki i pokryć płaskich. Zestaw zapakowany w karton.

Właściwości

- Ława kominiarska o dużej, antypoślizgowej powierzchni, oraz wyjątkowo estetycznej i trwałej powłoce
- 5 rodzajów wsporników: dachówka zakładkowa, karpiówka, blachodachówka moduł 35, blachodachówka moduł 40, uniwersalny
- Komplet zapakowany w karton zabezpieczający przed uszkodzeniami
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie




Indeks artykułu:
UNT K06x,
UNT K08x

Dostępne rodzaje kompletów ław kominiarskich:

	dł. 60 cm	dł. 80 cm
Ława kominiarska – zestaw w kartonie – dachówka	UNT K06D	UNT K08D
Ława kominiarska – zestaw w kartonie – karpiówka	UNT K06K	UNT K08K
Ława kominiarska – zestaw w kartonie – blachodachówka moduł 35	UNT K06B35	UNT K08B35
Ława kominiarska – zestaw w kartonie – blachodachówka moduł 40	UNT K06B40	UNT K08B40
Ława kominiarska – zestaw w kartonie – uniwersalny	UNT K06U	UNT K08U

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

System uniSNOW

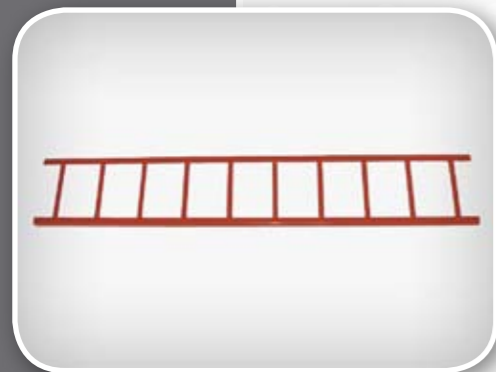

Płotek przeciwśniegowy

System płotków przeciwśniegowych to stabilne i skuteczne rozwiązanie chroniące przed zsuwającymi się z dachu masami śniegu. Szerokość płotków 20 cm, długość 120, 200 i 300 cm.

Właściwości

- Szerokość płotków 20 cm zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zsuwającym się śniegiem
- 3 dostępne długości : 1,2 m; 2,0 m; 3,0 m
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Indeks artykułu:
UNS P12, P20, P30



Wspornik płotka – dachówka typ A

Wspornik płotka – dachówka typ A – służy do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z zakładkowych dachówek ceramicznych lub betonowych. Wspornik montowany do krokwi.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Wspornik mocowany do krokwi dachowych
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Indeks artykułu:
UNS WDZA



Wspornik płotka – dachówka typ B

Wspornik płotka – dachówka typ B – służy do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z zakładkowych dachówek ceramicznych lub betonowych. Wspornik zaczepiany za łatę.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Wspornik mocowany do łat dachowych
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Indeks artykułu:
UNS WDZB

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

System uniSNOW

Wspornik płotka – karpiówka

Wspornik płotka – karpiówka – służy do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z dachówek typu karpiówka.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNS WDK

Wspornik płotka – blachodachówka

Wspornik płotka – blachodachówka – służy do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z większości rodzajów blachodachówek. Standardowo do blachodachówek o długości modułów 35 i 40 cm, na zamówienie również 46 cm.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Standardowo do blachodachówek o długości modułów 35 i 40 cm, na zamówienie 46 cm
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNS WB35,
UNS WB40

Wspornik płotka – uniwersalny

Wspornik płotka – uniwersalny – służy do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.

Właściwości

- Solidna budowa zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Uniwersalne zastosowanie - do pokryć z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.
- W połączeniu z odpowiednim uchwytem można mocować do blachy na rąbek stojący
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNS WUP

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

System uniSNOW

Uchwyt mocowania do rąbka

Uchwyt mocowania do rąbka umożliwia bezinwazyjny montaż wspornika uniwersalnego do pokrycia z blachy układanej na rąbek stojący.

Właściwości

- Umożliwia bezinwazyjny montaż wspornika uniwersalnego do pokrycia z blachy układanej na rąbek stojący
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Łącznik płotka

Łącznik płotka służy do zespolenia pojedynczych płotków w ciągłą zapórę przeciwśniegową. Łączenie płotków przeciwśniegowych ułatwia prawidłowe rozstawienie wsporników oraz wzmacnia całą konstrukcję zapory przeciwśniegowej.

Właściwości

- Łączy pojedyncze płotki w ciągłą zapórę przeciwśniegową
- Do jednego połączenia potrzebne są 2 szt. łącznika
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

System uniSNOW

Rury przeciwśniegowe

System rur przeciwśniegowych to nowoczesne, atrakcyjne wizualnie, oraz stabilne i skuteczne rozwiązanie chroniące przed zsuwającymi się z dachu masami śniegu. Rury dostępne w wersji aluminiowej lub aluminium powlekanego.

Właściwości

- Długość rury 2 m, przekrój 30/2 mm
- Rury dostępne w wersji aluminiowej lub aluminium powlekanego
- Wersja powlekana w 6 kolorach standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7024), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Łącznik rury

Łącznik rury służy do zespolenia pojedynczych rur przeciwśniegowych w ciągłą zapórę przeciw zsuwającym się masom śniegu. Łączenie rur przeciwśniegowych ułatwia prawidłowe rozstawienie wsporników oraz wzmacnia całą konstrukcję zapory przeciwśniegowej.

Właściwości

- Długość łącznika 10 cm
- Łączniki dostępne w wersji aluminiowej lub aluminium powlekanego
- Wersja powlekana w 6 kolorach standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7024), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Wspornik rur przeciwśniegowych – na rąbek stojący

Wspornik rur – na rąbek stojący – umożliwia bezinwazyjny montaż rur przeciwśniegowych do elementów pokrycia dachowego takich jak rąbek stojący, przy pokryciach z blach płaskich. Przystosowany do montażu rur aluminiowych 30/2 mm lub miedzianych 28/1,5 mm.

Właściwości

- Wspornik do zamontowania dwóch równoległych rur przeciwśniegowych
- Wsporniki dostępne w wersji aluminiowej lub aluminium powlekanego
- Wersja powlekana w 6 kolorach standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7024), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNT URS



Indeks artykułu:
UNS LP2



Indeks artykułu:
UNS RP1, UNS RP2



Indeks artykułu:
UNS LR1, UNS LR2



Indeks artykułu:
UNS WRR1,
UNS WRR2

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

System uniSNOW



Indeks artykułu:
UNS WRZ

Wspornik rur przeciwśniegowych – na rąbek zatraskowy

Wspornik rur – na rąbek zatraskowy – umożliwia bezinwazyjny montaż rur przeciwśniegowych do elementów pokrycia dachowego takich jak rąbek zatraskowy, przy pokryciach z blach panelowych. Odpowiedni do wszystkich systemów blach panelowych na rąbek zatraskowy.

Właściwości

- Wspornik do zamontowania dwóch równoległych rur przeciwśniegowych
- Wspornik stalowy, zabezpieczony w procesie katalforezy i powlekany
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7024), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNS WRDZ

Wspornik rur przeciwśniegowych – dachówka

Wspornik rur – dachówka – służy do pewnego i stabilnego montażu rur przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z zakładkowych dachówek ceramicznych lub betonowych. Wspornik zaczepiany za łatę.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Wspornik mocowany do łat dachowych
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNS WRDK

Wspornik rur przeciwśniegowych – karpówka

Wspornik rur – karpówka – służy do pewnego i stabilnego montażu rur przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z dachówek typu karpówka. Wspornik zaczepiany za łatę.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Wspornik mocowany do łat dachowych
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

System uniSNOW



Indeks artykułu:
UNS WRB35,
UNS WRB40

Wspornik rur przeciwśniegowych – blachodachówka

Wspornik rur – blachodachówka – służy do pewnego i stabilnego montażu rur przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z większości rodzajów blachodachówek. Standardowo do blachodachówek o długości modułów 35 i 40 cm, na zamówienie również 46 cm.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Standardowo do blachodachówek o długości modułów 35 i 40 cm, na zamówienie 46 cm
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), wiśniowy (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie

Wspornik rur przeciwśniegowych – uniwersalny

Wspornik rur – uniwersalny – służy do pewnego i stabilnego montażu rur przeciwśniegowych do konstrukcji dachowej, przy pokryciu z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.

Właściwości

- Solidna konstrukcja zapewnia stabilny montaż do konstrukcji dachowej
- Uniwersalne zastosowanie - do pokryć z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.
- Wysoka jakość i trwałość powłoki zewnętrznej
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)
- Pozostałe kolory wg RAL dostępne na zamówienie



Indeks artykułu:
UNS WRUP



ul. Diamentowa 23, 20-471 Lublin
tel. +48 81 441 72 72, kom. +48 881 737 883
fax +48 81 448 09 27
www.mawip.pl
e-mail: biuro@mawip.pl